




■ WCF8201WK・WCF8201BK




■ WCF8202WK・WCF8202BK

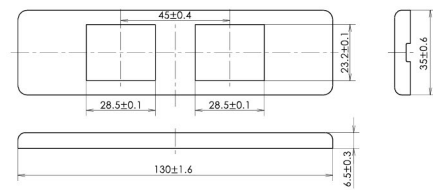


■ WCF8203WK・WCF8203BK

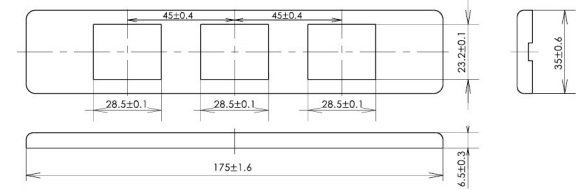


■ WCF8401W・WCF8501H・WCF8501B




■ WCF8402W・WCF8502H・WCF8502B

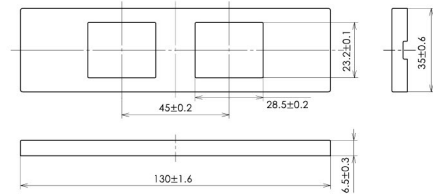


■ WCF8403W・WCF8503H・WCF8503B

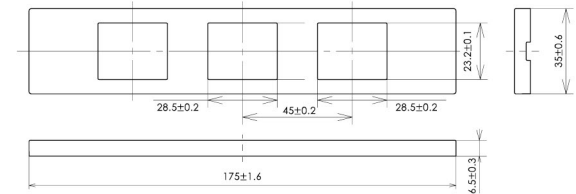


■ WCN3701





■ WCN3702

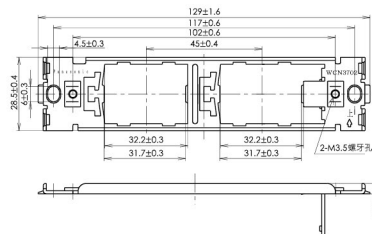

■ WCN3703

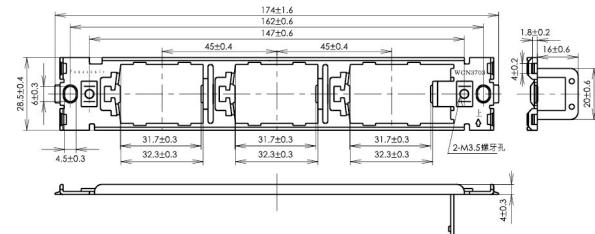


■ WFF2065・WFF2065W・WFF2065H

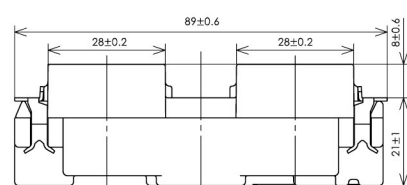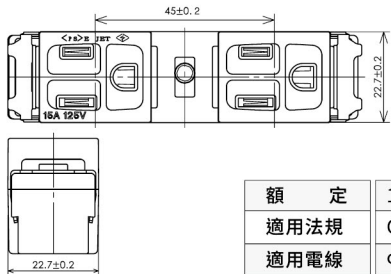


額定	1.5A 125V AC
適用法規	CNS690・CNS15767-1・CNS15663-第5節
適用電線	φ1.6 mm・φ2.0 mm銅單線 (須符合CNS國家標準之導線)

■ WNDF1201W・WNDF1201H・WNDF1201MB

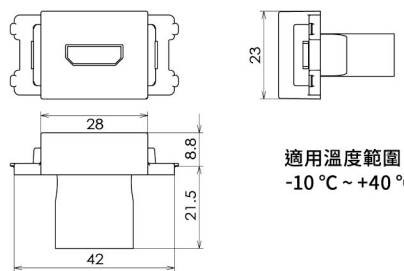

適用溫度範圍:
-10°C ~ +40°C


■ WNF1081W・WNF1081H・WNF1081MB

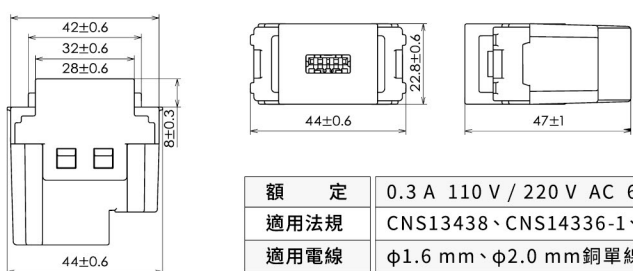

※本商品不適用於淺型配線盒施工。為了電線收納容易，建議配線盒底部至牆面深度55 mm以上。


額定	0.3A 110V / 220V AC 60 Hz
適用法規	CNS13438・CNS14336-1・CNS15663-第5節
適用電線	φ1.6 mm・φ2.0 mm銅單線 (須符合CNS國家標準之導線)

■ WNDF1211W・WNDF1211H・WNDF1211MB

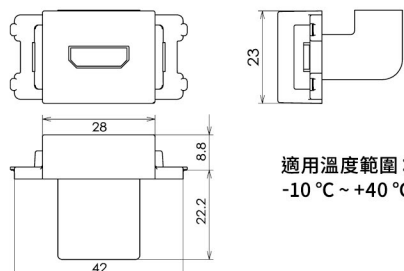

適用溫度範圍:
-10°C ~ +40°C

■ WNF1283W・WNF1283H・WNF1283MB

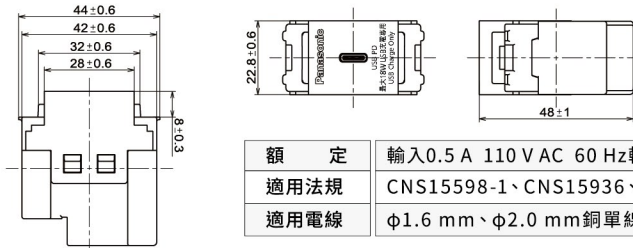

額定	輸入0.5A 110V AC 60 Hz輸出(PD) DC 5V / 3A or 9V / 2A
適用法規	CNS15598-1・CNS15936・CNS15663-第5節
適用電線	φ1.6 mm・φ2.0 mm銅單線 (須符合CNS國家標準之導線)

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

0800-098800

02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

2023.03 (SS-2303)



室內設計全方位

靈活運用好搭配

黑色



珍珠白



省空間特色



自由規劃

省空間的規劃設計，可以自由選配一個用的配線器具商品或橫式雙插座。



高品質保證

蓋板、安裝框架及橫式雙插座皆為「松下品牌」，品質值得信賴。



高適用性

住宅、商業等多元場所皆可運用。


搭配範例

※可依需求搭配使用其他配線器具



WCF8401W

+



WCN3701 (一個用)

+



WNF5001W (珍珠白)

=



省空間用蓋板


省空間用蓋板 | 珍珠白



WCF8401W



WCF8402W



WCF8403W

省空間用蓋板 | 灰色



WCF8501H



WCF8502H



WCF8503H

省空間用蓋板 | 黑色



WCF8501B



WCF8502B



WCF8503B

進口品

省空間用蓋板 | 象牙白



WCF8201WK



WCF8202WK



WCF8203WK

省空間用蓋板 | 黑色



WCF8201BK



WCF8202BK



WCF8203BK

安裝框架



WCN3701 (一個用)



WCN3702 (二個用)



WCN3703 (三個用)

埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座



WNF1283W (白色)
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座1孔 (1個模組)
※輸入: AC 110V
※輸出: DC 9V/2A 5V/3A
最高輸出 18W



WNF1283H (灰色)
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座1孔 (1個模組)
※輸入: AC 110V
※輸出: DC 9V/2A 5V/3A
最高輸出 18W



WNF1283MB (霧黑)
埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座1孔 (1個模組)
※輸入: AC 110V
※輸出: DC 9V/2A 5V/3A
最高輸出 18W

搭配配線器具一覽

埋入式USB充電插座



WNF1081W (白色)
埋入式USB充電插座 1孔 (1個模組)(2A)
※輸入: AC 110V/220V 0.3A 60 Hz
※輸出: DC 5V 最大2A



WNF1081H (灰色)
埋入式USB充電插座 1孔 (1個模組)(2A)
※輸入: AC 110V/220V 0.3A 60 Hz
※輸出: DC 5V 最大2A



WNF1081MB (霧黑)
埋入式USB充電插座 1孔 (1個模組)(2A)
※輸入: AC 110V/220V 0.3A 60 Hz
※輸出: DC 5V 最大2A

埋入式AV插座 (HDMI連接用) ※建議HDMI線總長合計5m以內

| 直型 |



WNDF1201W (白色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)
※可支援4K高畫質影像
※可與標準Type A插頭連結



WNDF1201H (灰色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)
※可支援4K高畫質影像
※可與標準Type A插頭連結



WNDF1201MB (霧黑)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)
※可支援4K高畫質影像
※可與標準Type A插頭連結

| L型 |



WNDF1211W (白色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)



WNDF1211H (灰色)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)



WNDF1211MB (霧黑)
埋入式AV插座 (HDMI連接用)

LED埋入式氣氛開關



WNF5711 (象牙白)
110 V AC
LED埋入式氣氛開關B (1個模組)(按壓開關)(旋轉式) (適合LED專用100W) (附下限照度設定機能)
WNF5712 (象牙白)
220 V AC



WNF5711W (白色)
110 V AC
LED埋入式氣氛開關B (1個模組)(按壓開關)(旋轉式) (適合LED專用100W) (附下限照度設定機能)
WNF5712W (白色)
220 V AC



WNF5711H (灰色)
110 V AC
LED埋入式氣氛開關B (1個模組)(按壓開關)(旋轉式) (適合LED專用100W) (附下限照度設定機能)
WNF5712H (灰色)
220 V AC

埋入式開關



WNF5001W (珍珠白)
埋入式開關B (單切)
15 A 300 V AC



WNF5001H (灰色)
埋入式開關B (單切)
15 A 300 V AC



WNF5001B (黑色)
埋入式開關B (單切)
15 A 300 V AC



WNF5002W (珍珠白)
埋入式開關C (3路)
15 A 300 V AC



WNF5002H (灰色)
埋入式開關C (3路)
15 A 300 V AC



WNF5002B (黑色)
埋入式開關C (3路)
15 A 300 V AC

埋入式插座

| 埋入式附接地極插座 |



WNF1101W (白色)
埋入式附接地極插座
15 A 125 V AC



WNF1101H (灰色)
埋入式附接地極插座
15 A 125 V AC



WNF1101MB (霧黑)
埋入式附接地極插座
15 A 125 V AC

| 器具用埋入式附接地極雙插座 |



WFF2065 (象牙白)
器具用埋入式附接地極雙插座 (橫式)
15 A 125 V AC



WFF2065W (珍珠白)
器具用埋入式附接地極雙插座 (橫式)
15 A 125 V AC



WFF2065H (灰色)
器具用埋入式附接地極雙插座 (橫式)
15 A 125 V AC

| 埋入式網路資訊插座 |



NRF3160 (象牙白)
埋入式網路資訊插座 (CAT5E) (8極8芯)



NRF3160W (白色)
埋入式網路資訊插座 (CAT5E) (8極8芯)



NRF3160H (灰色)
埋入式網路資訊插座 (CAT5E) (8極8芯)



NRF3160MB (霧黑)
埋入式網路資訊插座 (CAT5E) (8極8芯)



NRF3170 (象牙白)
埋入式網路資訊插座 (CAT6) (8極8芯)



NRF3170W (白色)
埋入式網路資訊插座 (CAT6) (8極8芯)



NRF3170H (灰色)
埋入式網路資訊插座 (CAT6) (8極8芯)



NRF3170MB (霧黑)
埋入式網路資訊插座 (CAT6) (8極8芯)