

掀蓋式防雨插座

五大特色全新升級



- 簡約設計
- 兩種組合
- 45° 大視角升級
- 防水等級
- 隱藏式引掛



流經人體30mA以下（為不受傷害的最大值）
當大於15mA，一秒內跳脫 啟動漏電保護



適用地點：廁所、陽台等

- 感度電流
- 大視角升級
- 耐候性佳
- 線材安全收納




產品特色




耐候性佳
可掀式外蓋模仿汽車烤漆等級之加工處理



大視角升級
可掀式外蓋讓您方便插頭插入

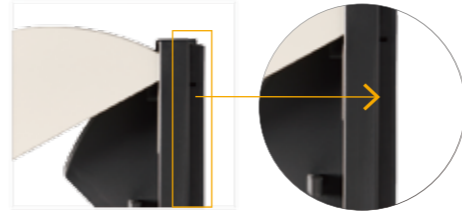

防水等級IPX3
商品背面使用橡膠墊片加強防水功能

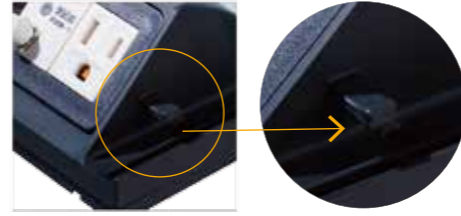

線材安全收納
隱藏性電線引掛固定線材避免插頭鬆脫



感度電流
發生大於15mA漏電時自動跳脫、啟動斷電保護機制

注 WKF2106W / WKF2106S / WKF2106B 限定
※限定室內使用



兩種器具組合
可依照使用場所選擇適合的搭配

注 WKF2105W / WKF2105S / WKF2105B
WKF2114W / WKF2114S / WKF2114B 限定

產品規格

掀蓋式防雨插座 (漏電保護附接地極插座)			掀蓋式防雨插座 (5.5mm ² 絞線用附接地極雙插座)			掀蓋式防雨插座 (附接地極插座・插座電源控制開關)		
額定 漏電斷路組件: 15A 110V AC 60Hz / 靈敏度電流15mA 動作時間0.1秒以內 / 不動作電流7.5mA 接地插座部: 15A 125V AC			額定 15A 125V AC			額定 插座: 15A 125V AC 開關: 15A 300V AC		
※限定室內使用								

尺寸圖 (單位: mm)

<p>型號 WKF2106W / WKF2106S / WKF2106B</p> <p>適用法規 漏電斷路組件: CNS5422、CNS15663第5節 接地插座部: CNS690、CNS15767-1、CNS15663第5節</p> <p>適用電線 Ø1.6mm、Ø2.0mm 銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)</p> <p style="text-align: right;">※限定室內使用</p>	<p>型號 WKF2105W / WKF2105S / WKF2105B</p> <p>適用法規 CNS690、CNS15767-1、CNS15663 第5節</p> <p>適用電線 帶電極(L·W): Ø2.0mm銅單線及5.5mm² & 3.5mm² 銅絞線 接地極: Ø1.6mm、Ø2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)</p>	<p>型號 WKF2114W / WKF2114S / WKF2114B</p> <p>適用法規 插座: CNS690、CNS15767-1、CNS15663第5節 開關: CNS695、CNS15663第5節</p> <p>適用電線 Ø1.6mm、Ø2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)</p>
--	--	---